MICRO **850** MICRO **1000**



Das Leben einfach genießen!





Verleiht Ihrer
Phantasie Flügel

Mit der Senkrechtmarkise MICRO 850/1000 werten Sie Ihre Fassade oder Ihren Wintergarten gleich mehrfach auf: perfekter Sonnenund Blendschutz, hochwertige Raumdekoration, eine ganz besondere Licht-Atmosphäre – und der Blick nach draußen ist trotzdem weiter möglich.


Die Micro 850/Micro 1000 wurde speziell für den Einsatz im Fenster-, Loggia- und Wintergartenbereich entwickelt.

Die Micro 850/Micro 1000 ist mit seitlicher Schienenführung und einer kompakten Kassette ausgestattet, die im geschlossenen Zustand einen optimalen Schutz für das Tuch bietet.


Standardmäßig erfolgt die Bedienung über Elektromotor. Optional kann die Micro 850/Micro 1000 auch mit einer Kurbelbedienung (von außen) oder mit Innenbedienung über Knickkurbel geliefert werden (Minderpreis).

FÜHRUNG **OFFEN**

Bei den Typen MICRO 850 und 1000 wird das Tuch "offen", also ohne seitliche Führung ausgefahren.



FÜHRUNG **GESCHLOSSEN (Z)**




Bei den Typen MICRO 850 Z und 1000 Z wird der Tuchbehang seitlich geführt (Reißverschlussverfahren).

Windschutz: Ein übermäßiges Schlagen bei Windeinwirkung wird durch diesen seitlichen Anschluss zuverlässig verhindert.

Sonnenschutz: Zusätzlich bilden der Tuchbehang und die seitlichen Führungsschienen eine Einheit. So können keine normalerweise auftretenden seitlichen Lichtschlitze entstehen.

Insektenschutz: Ein Eindringen von Blättern und Insekten wird durch die Seitenführung ebenfalls unterbunden.

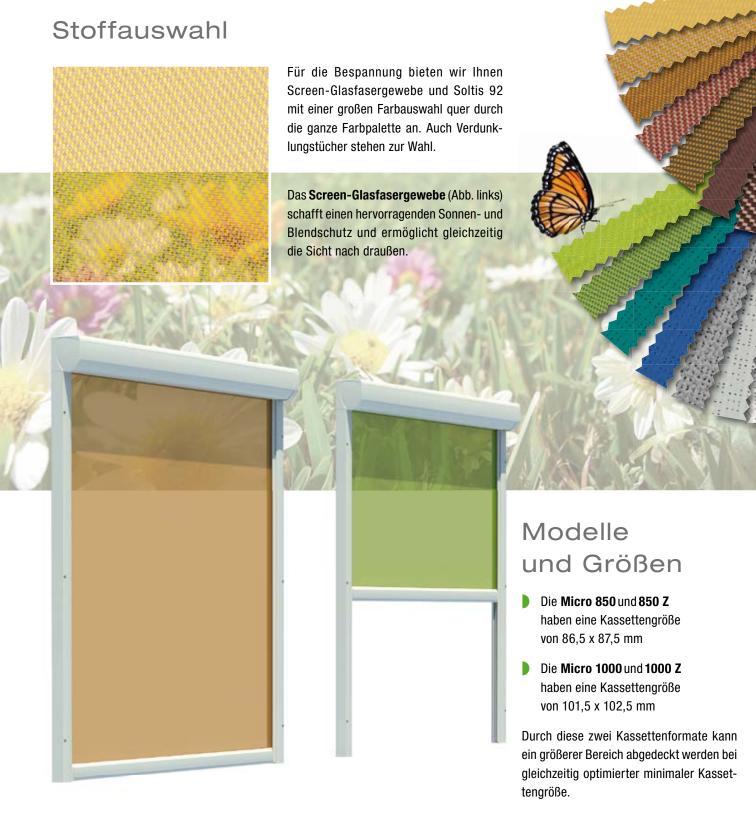

Technik-Details


- Geringe Abmessungen und modernes Design der Kassette schaffen eine elegante Optik an jeder Fassade. Durch den engen Wandanschluss wird ein harmonischer Übergang zur Hausfassade erzielt.
- Seitenschiene und Fallschiene bilden eine optische Einheit.








TECHNIK







Micro 1000/1000 (Z)

Zertifizierung



Qualtät und Technik nach CE-Norm



hergestellt und montiert in Deutschland

Garantien



5 Jahre Garantie auf alle Lewens-System-Bauteile



LIFE-Garantie LEWENS-Markisen stehen für:

L.EBENSFREUDE I.NTELLIGENZ F.REIHEIT E.NTSPANNUNG

Technische Merkmale

MODELL/TYP	850 OFFEN	850 (Z) GESCHL.	1000 OFFEN	1000 (Z) GESCHL.
Antrieb	Motorantrieb (Elektromotor),			
	Kurbelantrieb/Schneckengetriebe (von außen)			
	oder mit Innenbedienung über Knickkurbel			
	auf Wunsch möglich (Minderpreis)			
Feldbreiten				
Motorantrieb	max.	max.	max.	max.
1-teilig	300 cm	275 cm	400 cm	400 cm
2-teilig	_	-	800 cm	800 cm
Anlagenhöhen	max.	max.	max.	max.
Motorantrieb	250 cm	200 cm	375 cm	375 cm
Feldbreiten				
Kurbelantrieb	max.	max.	max.	max.
1-teilig	300 cm	200 cm	340 cm	200 cm
Anlagenhöhen	max.	max.	max.	max.
Kurbelantrieb	200 cm	200 cm	200 cm	200 cm

Zentimetergenaue Anfertigung in allen Zwischenmaßen!


Lieferumfang, Befestigung	Lieferung inkl. Seitenschienen , keine Konsolen notwendig!		
Gestellfarben	16 RAL-Farben und 5 Strukturlacke zur Wahl (Farbtafel siehe LEWENS-Preisliste) Sonder-RAL (Mehrpreis) Sonderfarben und Effektlacke auf Anfrage		
Markisen- tücher	 aus unserer LEWENS-Kollektion Screen-Glasfasergewebe (Sergé) Soltis 92 (Mehrpreis) Verdunklungstücher (Mehrpreis) 		
Zusatz- Ausstattung	Sonnen- und Windwächter Elektromotor mit integrierter Funksteuerung		


Montage

Wand


Micro 850/850 (Z)

Micro 1000/1000 (Z)






Befestigung der Seitenschienen Micro 850/1000



Micro 850 (Z) / 1000 (Z)





Ihr Fachhändler berät Sie gern:

Das Leben einfach genießen!

www.lewens-markisen.de